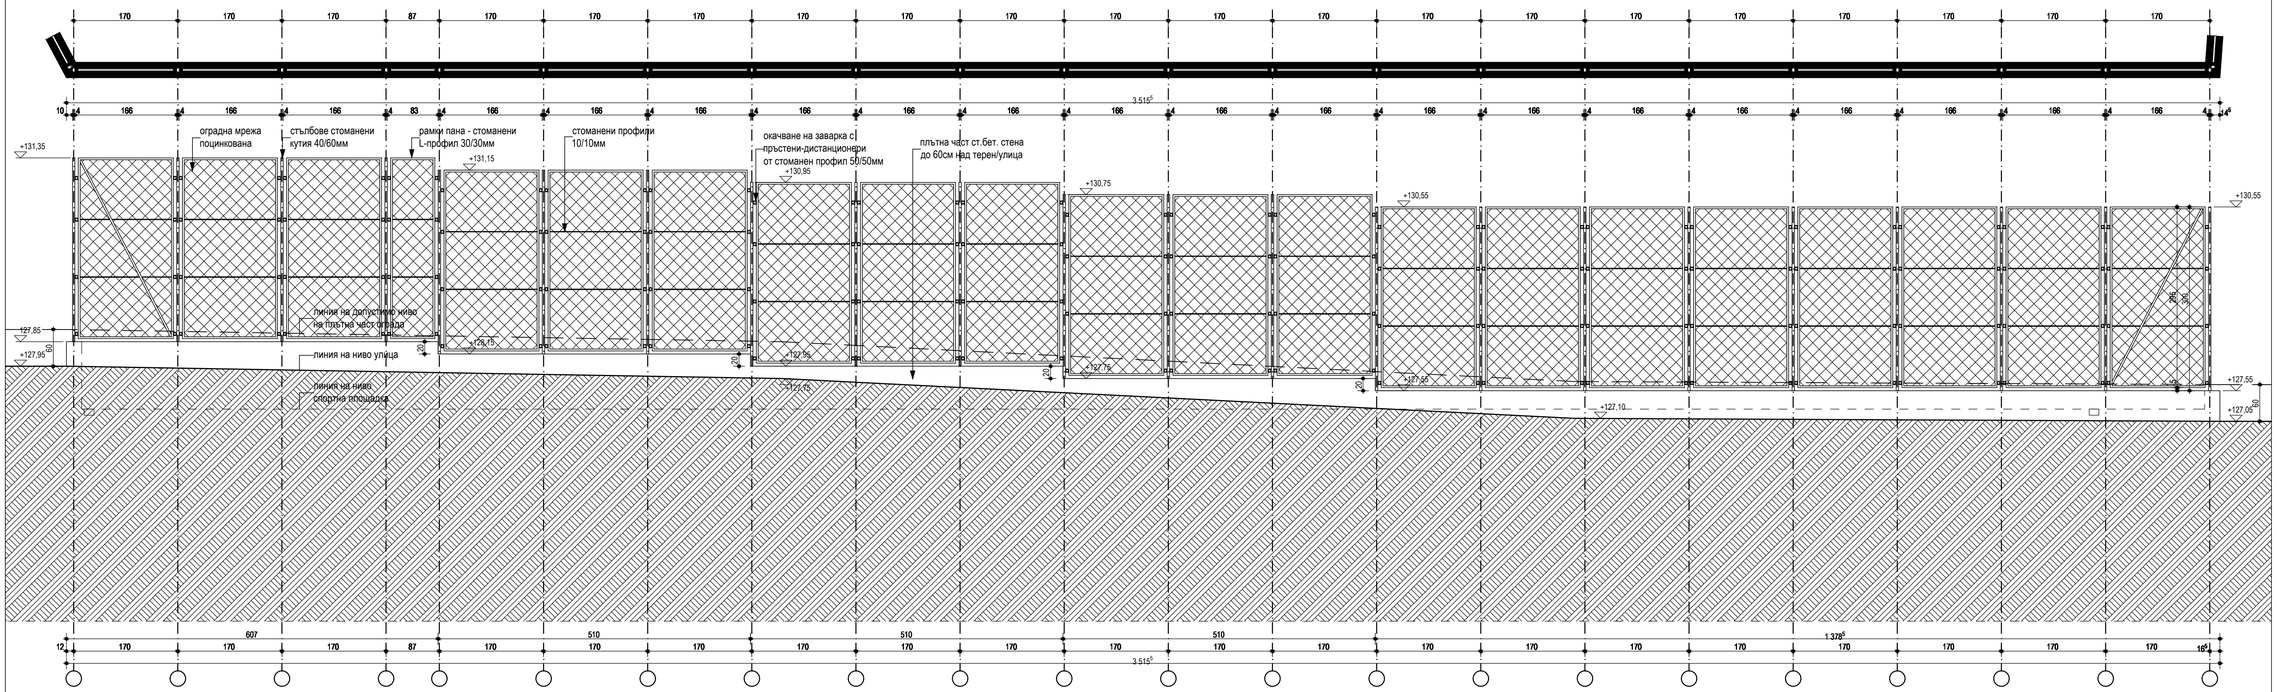
оградна мрежа поцинкована
стълбове стоманени кутия 40/60мм
рамки пана - стоманени L-профил 30/30мм
стоманени профили 10/10мм
окачване на заварка с пръстени-дистанционери от стоманен профил 50/50мм
плътна част ст.бет. стена до 60см над терен/улица
линия на допустимо ниво на плътна част ограда
линия на ниво улица
линия на ниво спортна площадка
+131,35
+131,15
+130,95
+130,75
+130,55
+127,85
+127,95
+127,75
+127,55
+127,10
+127,05
3.515
1.378

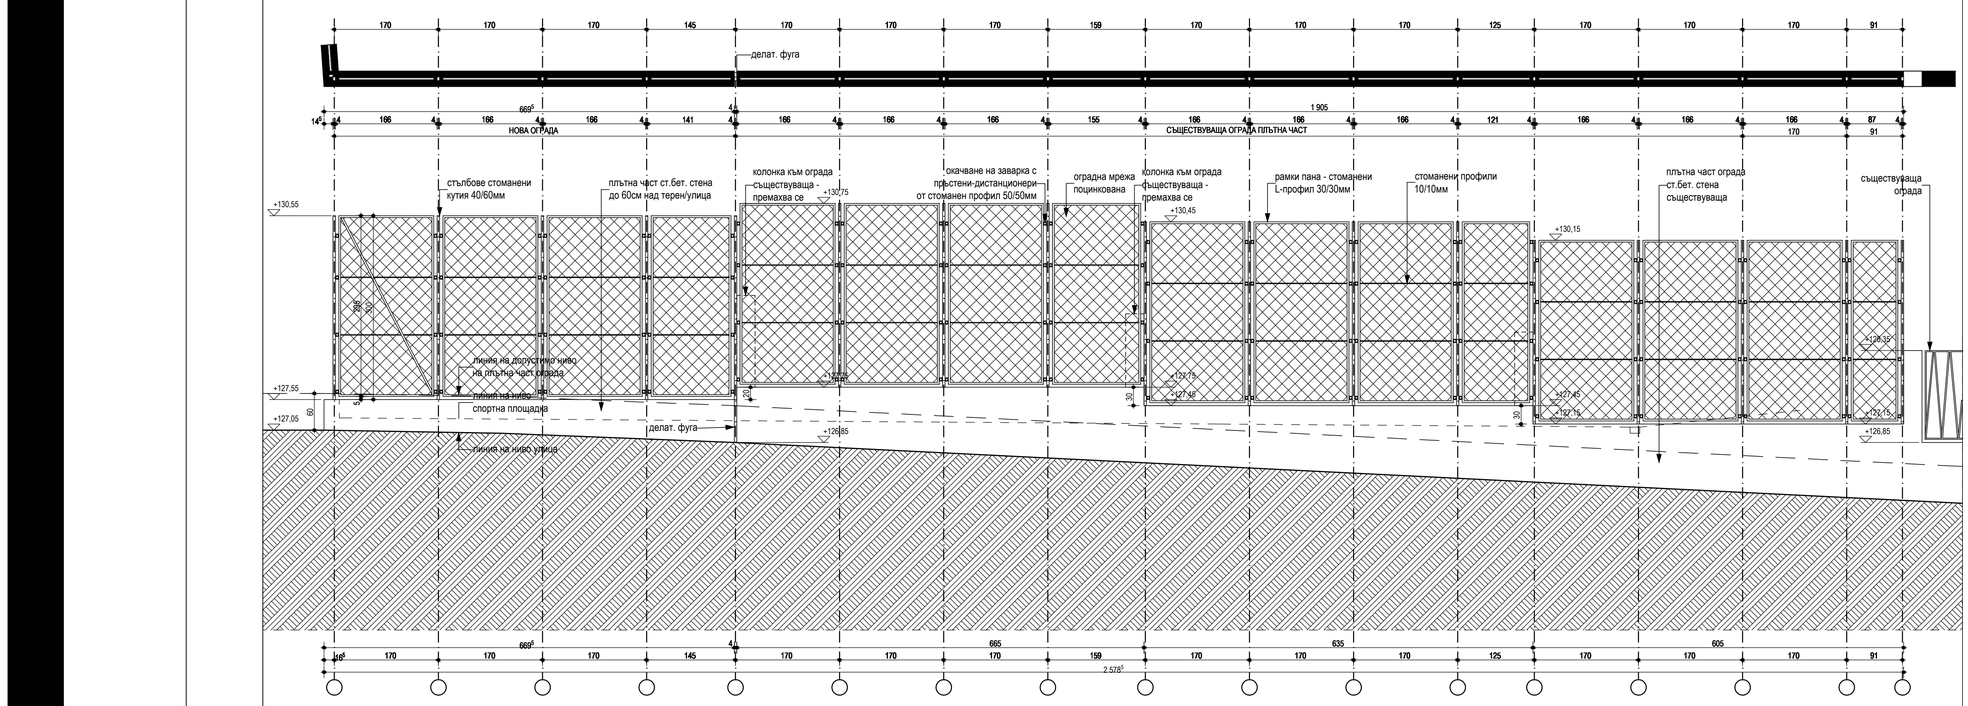
делат. фуга
НОВА ОГРАДА
СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА ПЛЪТНА ЧАСТ
стълбове стоманени кутия 40/60мм
плътна част ст.бет. стена до 60см над терен/улица
колонка към ограда съществуваща - премахва се
окачване на заварка с пръстени-дистанционери от стоманен профил 50/50мм
оградна мрежа поцинкована
колонка към ограда съществуваща - премахва се
рамки пана - стоманени L-профил 30/30мм
стоманени профили 10/10мм
плътна част ограда ст.бет. стена съществуваща
съществуваща ограда
линия на допустимо ниво на плътна част ограда
линия на ниво спортна площадка
линия на ниво улица
+130,55
+130,75
+130,45
+130,15
+128,35
+127,55
+127,45
+127,05
+126,85
+122,15
2.578