
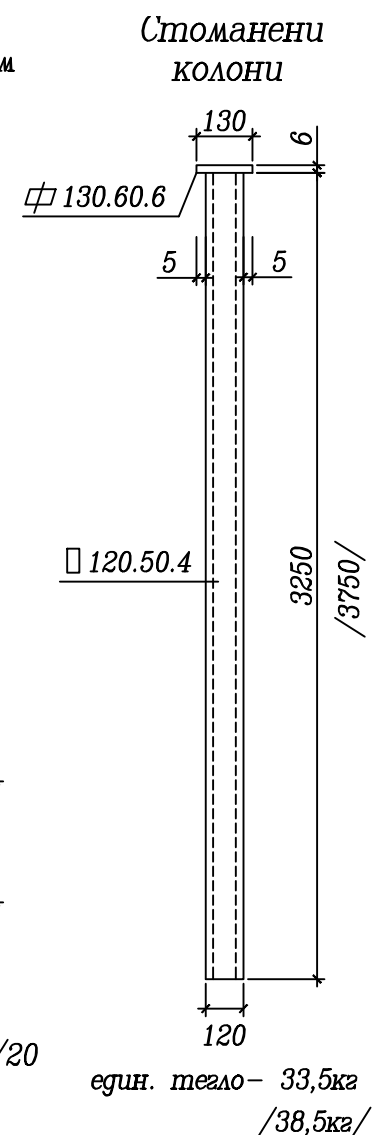


Армиране на ж.б. пояс
4N10xL –надлъжна арм.

ажурно пано
по арх. детайл





Вертикална арм. пог
стоманените колонки

27
N8x120
през 20см

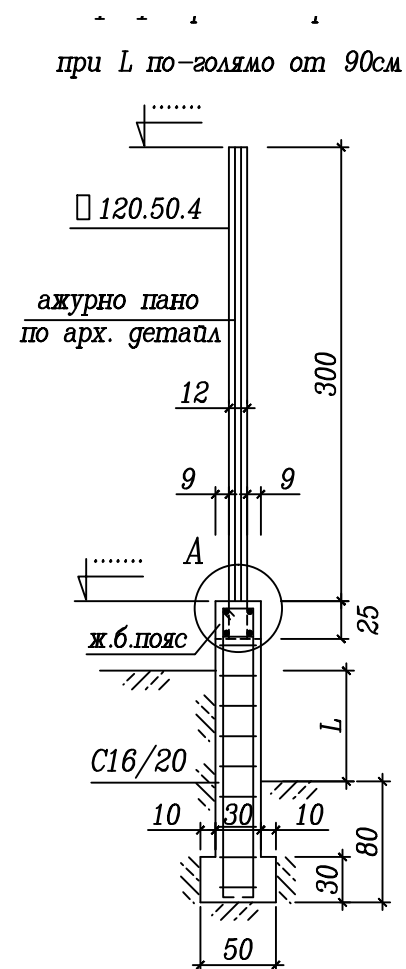

В този случай стената се армира
с двойна арматура от N8 –каре 20/20

един. тегло – 33,5кг
/38,5кг/

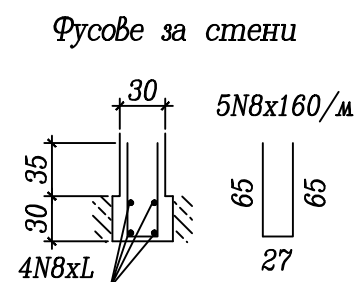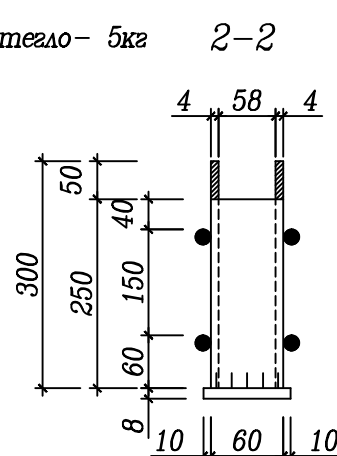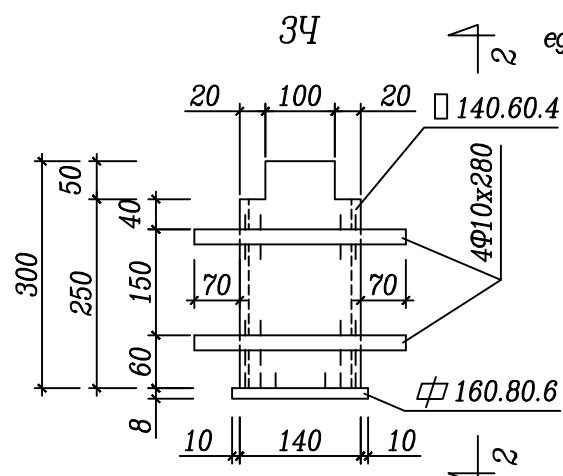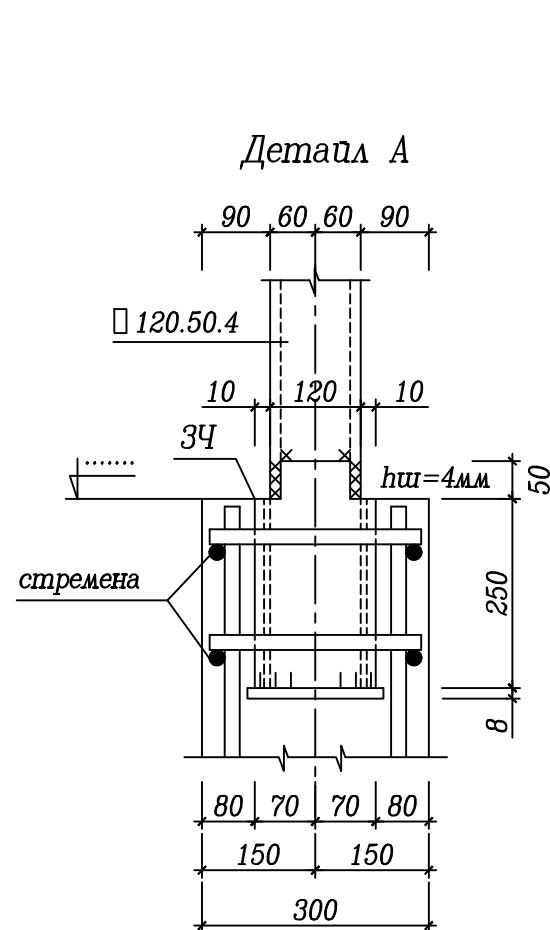

Забележки:

Стената да се трасира съгласно проект за ВП. Коти –съгласно арх. разгъвки.
Бетонирането на стените на отделните участъци да не се прекъсва във височина.
При прекъсване на бетонирането, между отделните участъци да се оформят верти-
кални фуги.
Закладните части ЗЧ да се центрират, вертикализират и фиксират надеждно към
стремената на вертикалната арматура под стоманените колонки! В тях се вкар-
ват петите на стоманените колонки и се заваряват – съгласно детайл "А".
За изпълнението на ЗЧ и стоманените колонки да се използват студено формувани
стоманени профили –съгласно детайлите.
Стъпките на стените да се фундират на дълбочина min 80см от по-ниския терен.
В стъпките да се монтират фусове за връзка със стените съгласно показания детайл.

Материали: Бетон клас C16/20

Конструктивен детайл за ограда
в сектори "А", "Б" и "В"